


Control Remoto

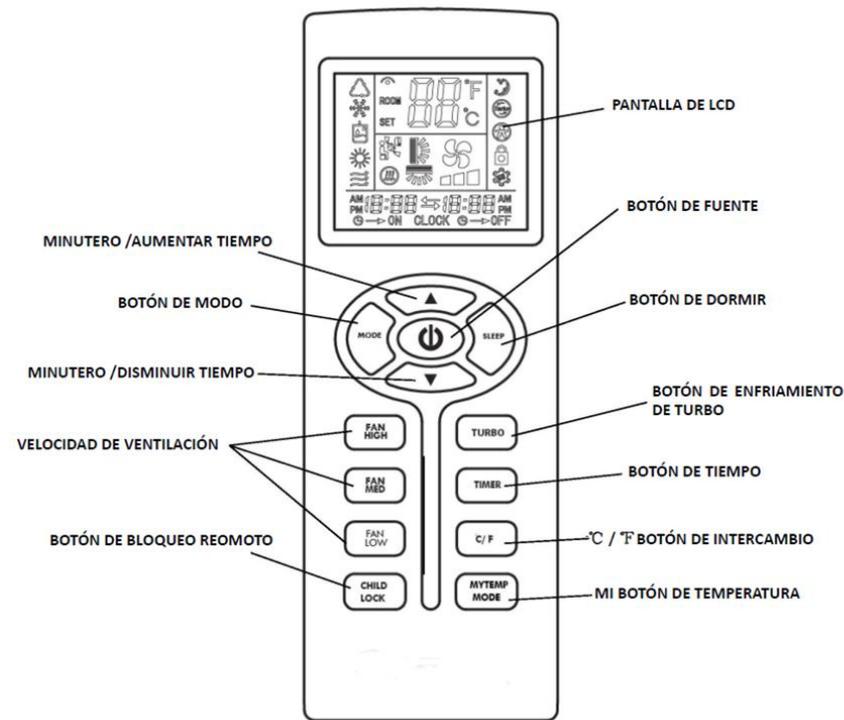

- ▶ El control remoto me permite seleccionar todas las funciones del aire acondicionado desde la comodidad de mi lugar de descanso.
- ▶ Control remoto con seguro para niños


Fácil instalación

El usuario puede instalarlo fácilmente, cuenta con kit de instalación a la ventana.


► Listo



Conector de Manguera de Escape




Manguera de Escape



Adaptador de Kit de Ventana & Reja de Adaptador de Kit de Ventana




Extensión de Adaptador de Kit de Ventana Opcional

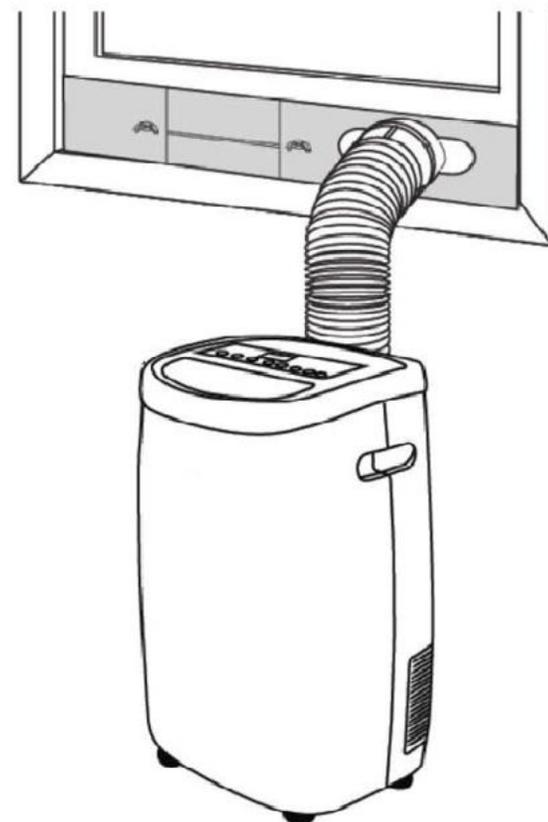

No requiere herramientas especializadas para la instalación, ni Técnicos costosos

- ▶ El kit de ventana es expandible hasta 2 metros, y solo requiere de un desarmador y en algunos casos tijeras o cutter
- ▶ No requiere de soportes para su instalación, solo que este el piso a nivel

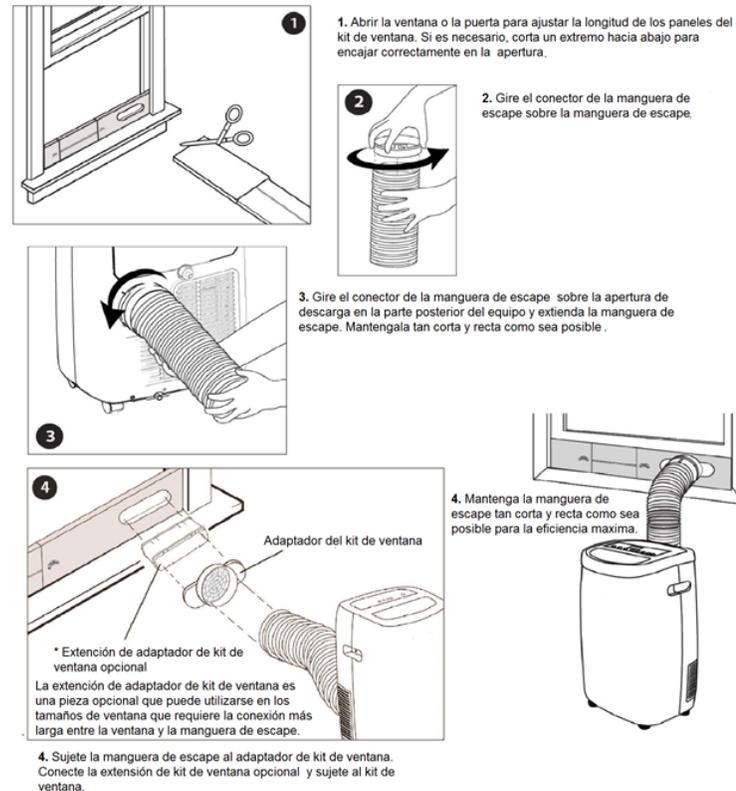

Portátil

- ▶ El equipo puede transportarse a todos lados.
- ▶ Cuenta con ruedas que permite un fácil traslado.
- ▶ Su portabilidad le permite colocarse casi en cualquier lugar.



Funciones

Aire acondicionado	(Modo Cool)
Ventilador 3 velocidades	(Modo Fan)
Deshumidificador, Elimina la humedad en el ambiente	(Modo Dry)

Además cuenta con las siguientes funciones:

Timer	Se programa para encender y apagar automáticamente de 1 -24 hrs
Sleep	Se programa para apagarse automáticamente
Turbo Cool.	El equipo enfría a 16 °C durante 10 minutos después volverá a la configuración original.
My tem mode	Presione el botón para cambiar el sensor del AC al control remoto el equipo enfriara el lugar y establecerá la temperatura del control remoto
Auto	El equipo trabajara en modo cool para mantener la temperatura a 22 °C, debajo de esta temperatura funcionara como ventilador





AIRE ACONDICIONADO PORTATIL

Marca:	KRUGER
Modelo:	AC12P
Resistencia de Equipo al Agua:	Ip20
Protección Contra Descargas Eléctricas:	I
Voltaje:	115V~
Frecuencia:	60Hz
Capacidad de Enfriamiento:	3200W
Potencia de Enfriamiento:	1250W
Entrada de Corriente de Refrigeración:	10.9A
Flujo de Aire de Descarga Interior:	≥480m ³ /h
Entrada Nominal:	1400W
Corriente Nominal:	12.2A
Nivel de Ruido:	≤58dB(A)
Refrigerante	R410A/700g
Alta Presión:	4.0MPa
Baja Presión:	1.0MPa
Peso :	42kg
Fecha de Fabricación:	MARCH, 2018
Número de Serie:	20180001



Ficha Técnica

- ▶ Grado IP 20
(índice de protección 2 (esfera de 12,5 mm de diámetro) 0 sin protección)

Fácil Mantenimiento

- ▶ El usuario puede limpiar los filtros, sin necesidad de un técnico especializado.
- ▶ Un trapo húmedo es suficiente para la limpieza exterior
- ▶ Si requiere reparación mayor lo puede transportar a nuestras oficinas fácilmente
- ▶ Garantía 12 meses contra defectos de fabricación
- ▶ Drene periódicamente el tanque interno

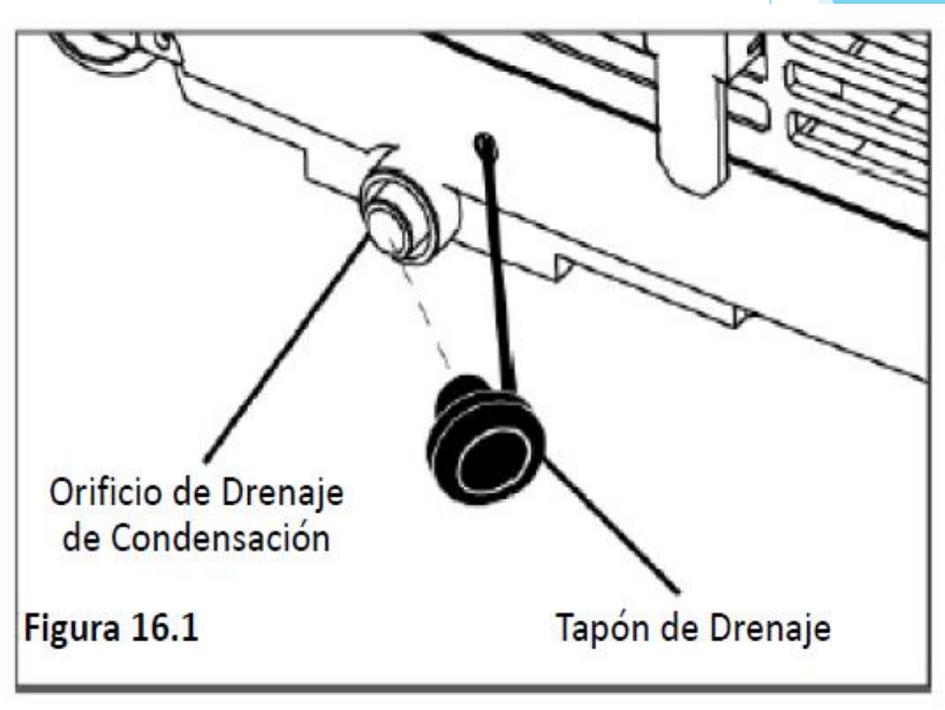


Figura 16.1

Tapón de Drenaje